

Кнопка выхода с бесконтактным датчиком


Модель: TAB46X



Технические характеристики

Электропитание: DC12-24В	Рабочая температура: -20°C~+55°C
Сигнальные контакты: NO/NC/COM	Рабочая влажность: 0-95%(относительной влажности)
Дистанция обнаружения: 5-20 см	Механический срок службы: не менее 500 000
LED индикаторы: Синий (В ожидании), Зеленый (Активный)	Способ монтажа: Накладной
Время работы: 0-30 сек.	Вес: 0.22 кг
Материал: цинковый сплав	

Размеры

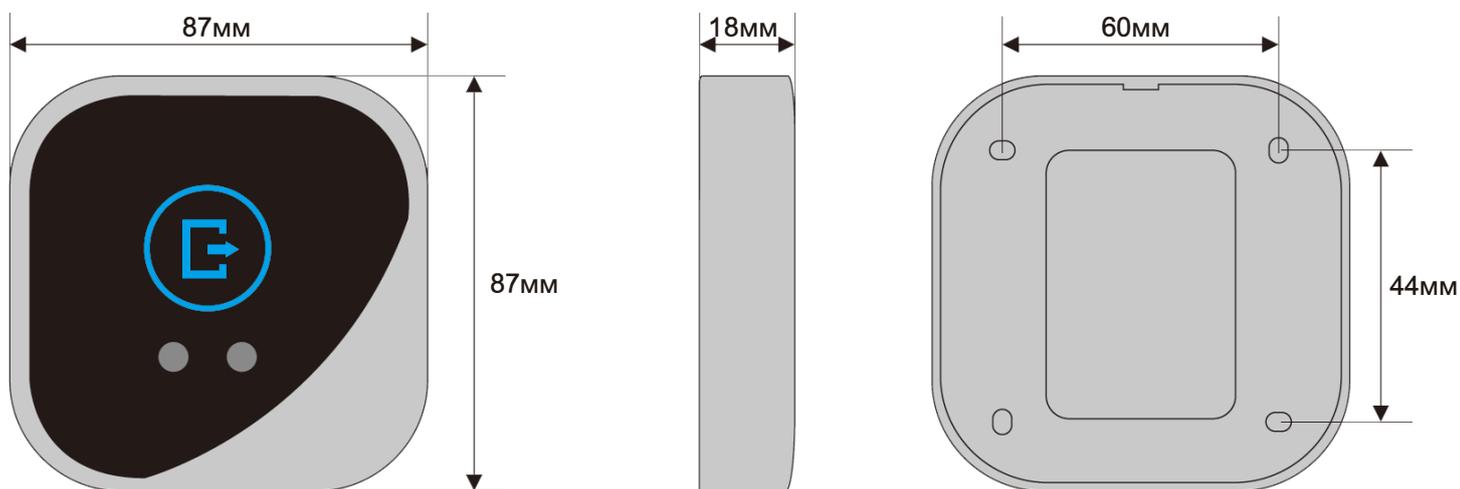

Инструкция

D потенциометр дистанции работы (5-20 см)



- Уменьшение расстояния индукции (против часовой стрелки)
- Увеличение расстояния индукции (по часовой стрелке)

T потенциометр времени работы (0-30 сек.)



- Уменьшение времени работы (против часовой стрелки)
- Увеличение времени работы (по часовой стрелке)

